


VK 6.20 FL30 BSB STBL (308 032)



Zobrazení je nezávazné

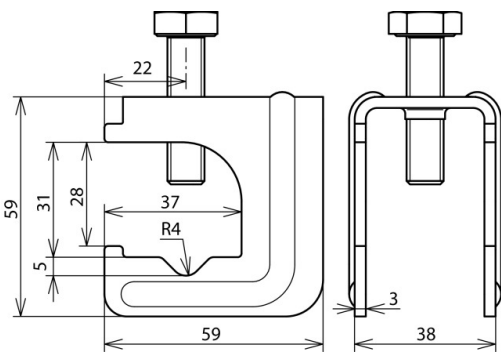

Arrangement:



Typ Obj. č.	VK 6.20 FL30 BSB STBL 308 032
Materiál	ocel
Rozsah svorky prut/pásek	(+) 6 - 20/30 x 3 - 4 mm
Rozsah svorky pásek/pásek	(+//II) 30 x 3 - 4/30 x 3 - 4 mm
Šroub	 M10 x 40 mm
Materiál šroubu	ocel
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C)	7,0 kA
Zatížitelnost bleskovým proudem (10/350 μs)	 100 kA *)
Norma	ČSN EN 62561-1
Váha	169 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364152823
PU	25 ks

*) viz. testovací protokol.

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.