



PAS I 12AP M10 CU (472 237)

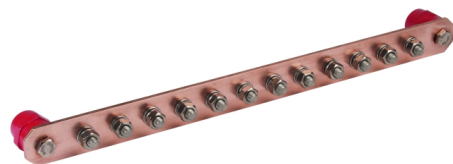

Zobrazení je nezávazné

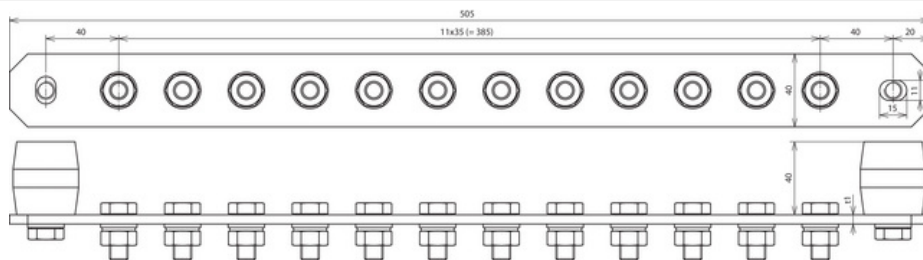

Arrangement:

Typ Obj. č.	PAS I 12AP M10 CU 472 237
Počet připojení	12
Materiál	Cu
Rozměry (d x š x t1)	505 x 40 x 5 mm
Průřez	200 mm ²
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C)	39 kA
Šrouby	M10 x 25 mm
Materiál šroubu/matice	nerez
Provedení	s pérovou podložkou
Materiál izolátoru	UP
Barva izolátoru	červená
Zažitelnost bleskovým proudem (10/350 μs)	100 kA *)
Norma	ČSN EN 62561-1
Váha	1,53 kg
Číslo celního sazebníku (Kombinovaná Nomenklatura EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364096448
PU	1 ks

*) viz. testovací protokol.

Vyhraujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.

Jiná provedení na dotaz.