



PAS I 12AP M10 V2A (472 239)



Zobrazení je nezávazné

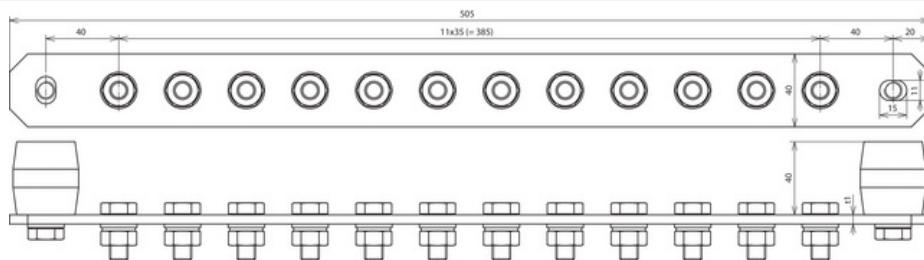

Arrangement:

Typ Obj. č.	PAS I 12AP M10 V2A 472 239
Počet připojení	12
Materiál	nerez
Číslo materiálu	1.4301/1.4303
Rozměry (d x š x t1)	505 x 40 x 6 mm
Průřez	240 mm ²
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C)	8,9 kA
Šrouby	● M10 x 25 mm
Materiál šroubu/matice	nerez
Provedení	s pérovou podložkou
Materiál izolátoru	UP
Barva izolátoru	červená ●
Zatížitelnost bleskovým proudem (10/350 μs)	100 kA *)
Norma	ČSN EN 62561-1
Váha	1,59 kg
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364096455
PU	1 ks

*) viz. testovací protokol.

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.

Jiná provedení na dotaz.