


SPK 25 BRS AK1X10 2X6.8 V2A (540 110)



Zobrazení je nezávazné

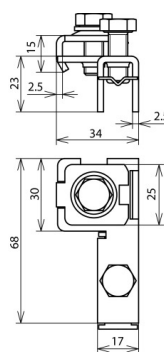

Arrangement:



Typ	SPK 25 BRS AK1X10 2X6.8 V2A
Obj. č.	540 110
Materiál	nerez
Připojení drátu	1-2 vodiče Ø 6 - 8 mm/1x Ø 10 mm
Připojení (drát/slaněný vodič)	4 - 50 mm ²
Šroub	T M8 x 20 mm
Materiál šroubu	nerez
Zatížitelnost bleskovým proudem (10/350 µs)	100 kA / 50 kA *)
Norma	ČSN EN 62561-1
Váha	98 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364094116
PU	50 ks

*) viz. testovací protokol.

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.