


KS 200 B11.11 FL30X4 V2A (380 209)



Spojka s pérovými podložkami pro připojení plochého pásu na konstrukce. Zkouška bleskovým proudem 200 kA (10/350 µs).

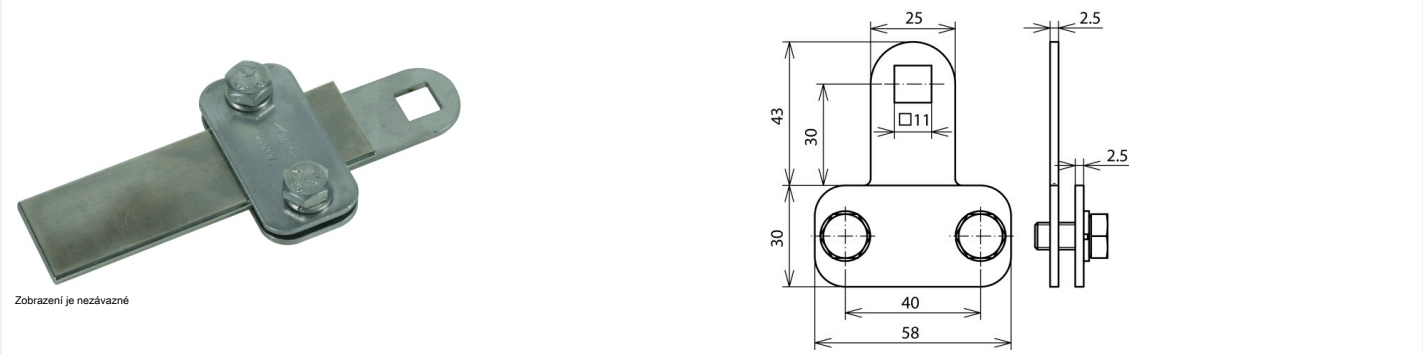

Typ	KS 200 B11.11 FL30X4 V2A
Obj. č.	380 209
Materiál	nerez
Rozsah svorky pásek	30 x 4 mm
Upevnění	čtvercový otvor 11 x 11 mm
Šroub	● M8 x 16 mm
Materiál šroubu	nerez
Rozteč šroubů	40 mm
Tloušťka materiálu	2,5 mm
Schopnost vést bleskový proud (10/350 µs)	200 kA *)
Norma	s přihlédnutím k ČSN EN 62561-1
Váha	102 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364158269
PU	1 ks

*) viz. testovací protokol.

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.