



MVK 200 8.10 16 SKM10X40 FSC V2A (392 209)

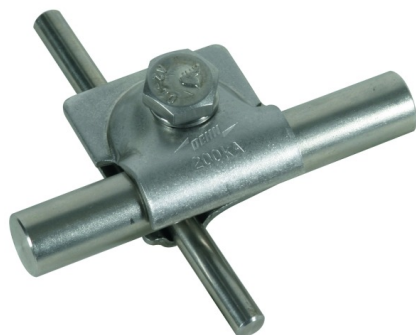

Zobrazení je nezávazné



Svorka MV s pérovou podložkou pro univerzální použití jako křížová, "T" a paralelní svorka; dvoudílná. Zkouška bleskovým proudem 200 kA (10/350 µs).



Arrangement:

Typ	MVK 200 8.10 16 SKM10X40 FSC V2A
Obj. č.	392 209
Materiál	nerez
Rozsah svorky drát/drát	8 - 10/16 mm
Šroub	M10 x 40 mm
Materiál šroubu	nerez
Tloušťka materiálu	3,0/2,5 mm
Schopnost vést bleskový proud (10/350 µs)	200 kA *)
Norma	s přihlédnutím k ČSN EN 62561-1
Váha	140 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364158238
PU	1 ks

*) viz. testovací protokol.

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.