


SBD 60 PAK 35 EX ER (306 220)



Zobrazení je nezávazné

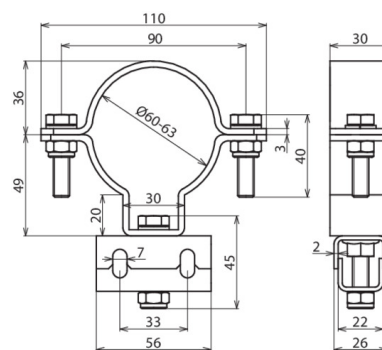

Svorka pro vyrovnání potenciálů na trubku (SBD 60 PAK 35)

- propojuje se pouze vodičem okružního vyrovnání potenciálů 35 mm², obj. č. 832 838 (pocínované měděné lano)
- upevnění na kruhovou trubku DN50 (60 mm)
- svorka pro vyrovnání potenciálů se montuje přibližně každého 0,5 m

Typ Obj. č.	SBD 60 PAK 35 EX ER 306 220
Materiál	nerez
Rozměry	Ø 60 mm
Rozsah svorky pro okružní vodič vyrovnání potenciálů	35 mm ² , Cu/gal Sn
Zóna Ex	2/22
Váha	394 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364327436
PU	50 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.