



KS 7.10 7.10 FL40 ZP V4A (319 229)

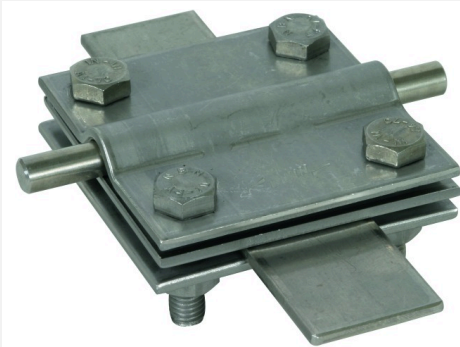

Zobrazení je nezávazné

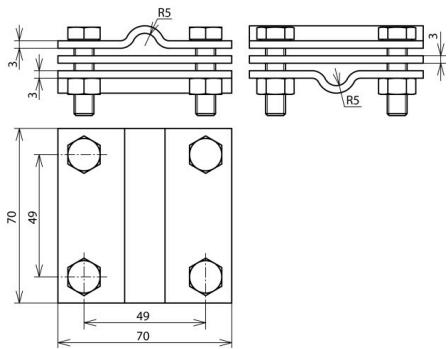

Typ Obj. č.	KS 7.10 7.10 FL40 ZP V4A 319 229
Materiál svorky	nerez (V4A)
Rozsah svorky drát/drát	7 - 10/7 - 10 mm
Rozsah svorky drát/pásek	7 - 10/30 - 40 mm
Rozsah svorky pásek/pásek	30 - 40/30 - 40 mm
Rozsah svorky (hrubě/jemně slaněný vodič)	35 - 70 mm ²
Šroub	■● M8 x 30 mm
Materiál šroubu/matice	nerez (V4A)
Číslo materiálu	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Rozměry	70 x 70 x 3 mm
Mezidestička	ano
Zatížitelnost bleskovým proudem (10/350 μs)	100 kA *)
Norma	ČSN EN 62561-1
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C)	5,0 kA
Váha	409 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364108752
PU	25 ks

*) viz. testovací protokol.

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.