



KS FL40 STTZN (320 044)

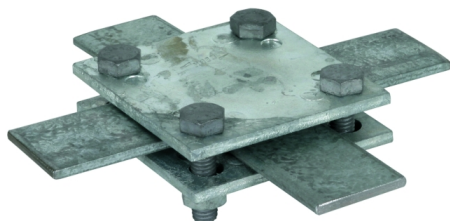

Zobrazení je nezávazné



Arrangement:



Typ Obj. č.	KS FL40 STTZN 320 044
Materiál svorky	FeZn
Rozsah svorky pásek/pásek	30 - 40/30 - 40 mm
Šroub	● M8 x 30 mm
Materiál šroubu/matice	FeZn
Rozměry	70 x 70 x 3 mm
Zatížitelnost bleskovým proudem (10/350 μs)	100 kA *)
Norma	ČSN EN 62561-1
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C)	12,6 kA
Vrstva zinku podle ČSN EN ISO 1461	~50 μm
Váha	301 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364021501
PU	25 ks

*) viz. testovací protokol.

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.