


LH DQ 16 KBG 4.8 W STTZN/3 EBS 15.03.47 (419 750)

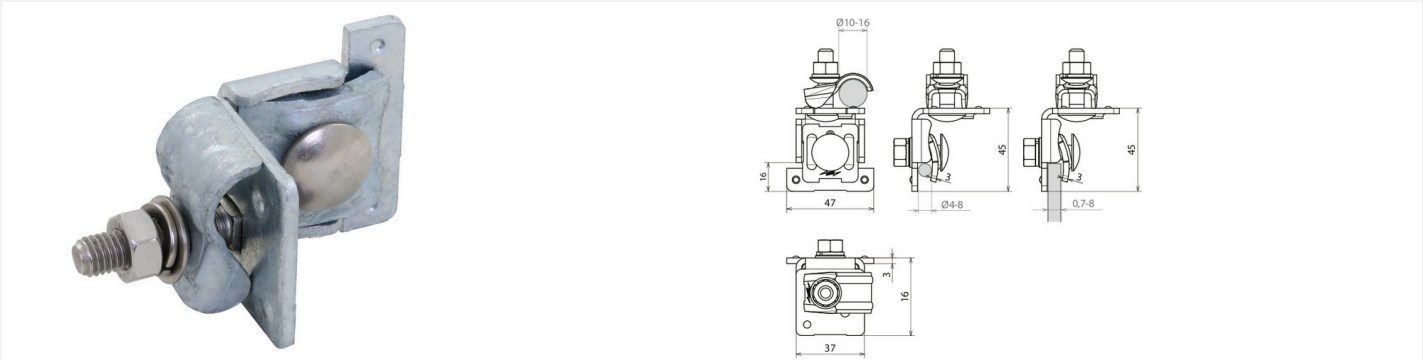

Zobrazení je nezávazné

Úhlový držák pro podélný uzemňovací vodič na gabiony nebo ploty.

Typ Obj. č.	LH DQ 16 KBG 4.8 W STTZN/3 EBS 15.03.47 419 750
Materiál svorky	FeZn
Rozsah svorky mřížová tyč	4-8 mm
Rozsah svorky drát	10-16 mm
Šroub	⬆ M8 x 25 mm, ⬆ M8 x 35 mm
Materiál šroubu/matice	nerez
Tloušťka materiálu	3 mm
Provedení s	Pérová podložka a kuličková podložka
DB výkres č.:	3 EBS 15.03.47
Norma	Ril 997.0204/0205
Váha	162 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364486898
PU	50 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.