


**D BEB 5 - L700 / EBS 15-03-19 (419 501)**

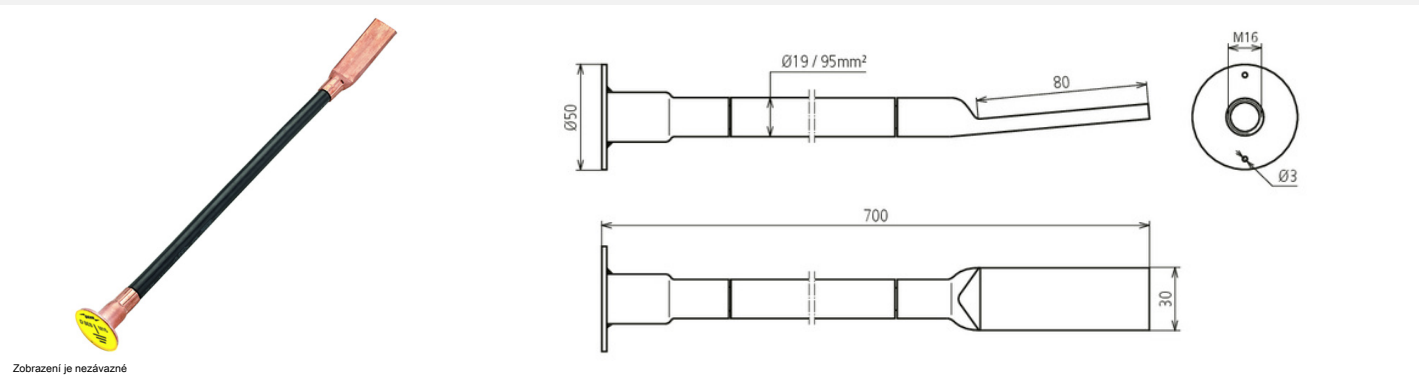

Uzemňovací můstek z měděného kabelu  
 Uzemňovací můstky jsou určeny pro uzemnění, vedení zpětného proudu a vyrovnání potenciálů v oblasti použití železničních tratí. Tato varianta je instalována v rovině s povrchem a k uzemňovací výztuži je přivařena poměděným ocelovým páskem nalisovaným na měděném kabelu. Flexibilita kabelu usnadňuje uživateli jeho instalaci do výztuže. Speciální varianty FLEX jsou zvláště vhodné pro montážní situace s kritickým nedostatkem místa – jsou zde použity extra flexibilní jemně slaněné měděné kabely. Tyto uzemňovací můstky mají rovněž technické schválení od DB Netz AG a lze je proto bezpečně používat v projektech.

| Typ                                                    | D BEB 5 - L700 / EBS 15-03-19 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Obj. č.                                                | 419 501 <small>NEW</small>    |
| Materiál destičky                                      | nerez                         |
| Číslo materiálu                                        | 1.4301                        |
| Materiál objímky                                       | ocel/Cu                       |
| Materiál spojky                                        | ocel/Cu                       |
| Materiál kabelu                                        | Cu                            |
| Zkratový proud                                         | > 25 kA                       |
| Zkušební proud                                         | 40 kA/100 ms                  |
| Norma                                                  | Ril 997.0205A01               |
| Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C)           | 12,6 kA                       |
| Závit                                                  | M16                           |
| Materiál připojovací destičky                          | 50 mm                         |
| Kabel                                                  | YYY-O                         |
| Průřez kabelu                                          | 95 mm²                        |
| Průměr kabelu                                          | 19 mm                         |
| Rozměry spojky                                         | 80 x 30 mm                    |
| Délka                                                  | 700 mm                        |
| Označení DB č.                                         | 3 Ebs 15.03.19 - 32           |
| Váha                                                   | 980 g                         |
| Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU) | 85369010                      |
| GTIN (EAN)                                             | 4013364458390                 |
| PU                                                     | 1 ks                          |

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.