


D BEB 11 - L1000 / EBS 15-03-27 (419 506)

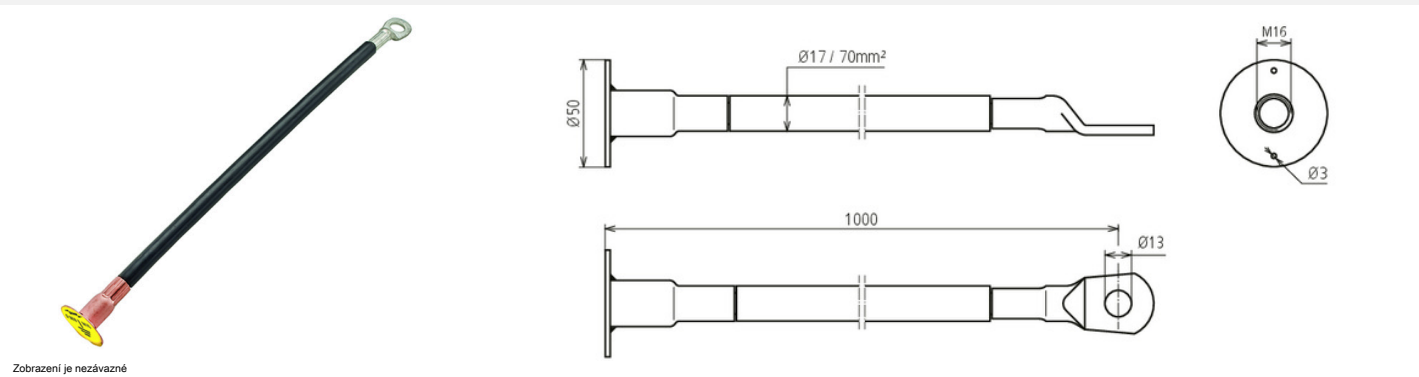

Uzemňovací můstek pro uzemnění velkých potrubí
Uzemňovací můstky jsou určeny pro uzemnění, vedení zpětného proudu a vyrovnání potenciálů v oblasti použití železničních tratí. Varianta pro uzemnění velkého potrubí je určena pro použití s pilotami a základy pro velká potrubí. Výrobek se skládá z měděného kabelu s nalisovanou objímkou a připojovacím ocelovým páskem s integrovanými otvory pro upevnění bednění na jednom konci a kabelovým okem na druhém konci. Kabelové oko se používá k vytvoření spojení odolného proti zkratovému proudu k pilotě nebo základu velkého potrubí. Flexibilita kabelu usnadňuje uživateli jeho instalaci do výztuže. Tento uzemňovací můstek má rovněž technické schválení od DB Netz AG a lze jej proto bezpečně používat v projektech.

Typ	D BEB 11 - L1000 / EBS 15-03-27
Obj. č.	419 506 NEW
Materiál destičky	nerez
Číslo materiálu	1.4301
Materiál objímky	ocel/Cu
Materiál kabelového oka	Cu/gal Sn (galvanicky pocínovaná)
Materiál kabelu	Cu
Zkratový proud	≤ 25 kA
Zkušební proud	25 kA/100 ms
Norma	Ril 997.0205A01
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C)	7,9 kA
Závit	M16
Materiál připojovací destičky	50 mm
Kabel	YYY-O
Průřez kabelu	70 mm²
Průměr kabelu	17 mm
Otvor kabelového oka	13 mm
Délka	1000 mm
Označení DB č.	4 Ebs 15.03.27 - 2
Váha	1,1 kg
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85369010
GTIN (EAN)	4013364458444
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.